

A-lijn rok: handleiding



Moeilijkheidsgraad:
gemiddeld


Duur: 3 uur voor
beginners

Benodigdheden:

- Naaimachine
- Niet al te stretchy stof (l x b: 1m x 1.5 m)*
- Bijpassend naaigaren
- Rijggaren of naaigaren in contrasterende kleur
- Rits passend bij stof (25 cm)
- Schaar
- Spelden
- Patroonpapier
- Potlood

* Voldoende voor een rok met een lengte van 65 centimeter. Neem bij een langere rok als lengte van de stof: twee keer de lengte + 20 cm.

Patroon tekenen

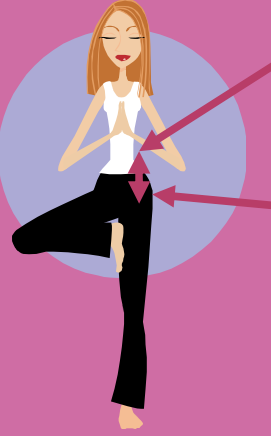

Meet de omtrek van je middel (niet te strak): M .


Meet de omtrek van je heupen op het breedste punt: H .

Meet de verticale afstand tussen deze punten: A .

Eerst teken we het patroon van een kwart van de rok.

Neem een stuk patroonpapier en teken eerst een verticale rechte lijn: de lengte is je gewenste rok lengte.

Trek vervolgens aan de bovenkant haaks hierop een lijn met lengte $M/4$.




Vervolgens trekken we een hulplijn onder de bovenste lijn. De afstand tussen deze lijnen is afstand A en de lengte is $H/4$.


Ook trekken we een hulplijn vanaf de onderkant van de rok (lengte is irrelevant). Verbind deze lijnen vervolgens met elkaar.

Stof knippen


Vouw de stof met brede kanten naar elkaar toe (zie stippellijn).

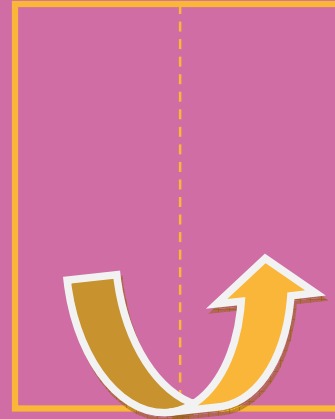

De witoranje lijn is nu een vouwlijn. Knip deze lap doormidden (zie stippellijn).



Speld het patroon tegen de vouwlijn van een lap aan en knip hem uit met een toeslag van 5 cm.



(Dus knippen met een afstand van 5 cm vanaf het patroon)

Sla vervolgens het patroon door (zie <http://gerda-s-eigenplekje.nl-website.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=225539> voor een toelichting) en verwijder daarna het patroon nadat alle rijgdraden doorgeknipt zijn.

Vorbereiding naaien


Doe dit ook voor de andere lap. Als het goed is heb je nu twee halve rokken. Leg de goede kanten van de stof nu op elkaar en speld ze vast over de doorgeslagen patroonlijnen.



Keer de rok binnenste-buiten en kijk of hij past. Omdat de naadtoeslag nogal ruim genomen is, kan je nu kijken of de vorm aangepast moet worden. In plaats van spelden kan je de rok ook met naald en draad tijdelijk aan elkaar rijgen.

Draai de rok weer buitenste-binnen. Knip de zomen (behalve de tailleband) bij tot ongeveer 1,5 centimeter buiten de rijglijn. Ga met een zigzagsteek over de randen van de stof om rafelen tegen te gaan.

Bepaal vervolgens aan welke zijde je de rits wilt. Geef met een speld aan waar de rits moet beginnen. (De stippellijn is de rijglijn.)



In elkaar zetten

Stel de naaimachine in op een kleine, rechte steek. Probeer even op een proeflapje of de draadspanning goed is. Naai vervolgens de zijkant van de rok zonder rits in een rechte lijn aan elkaar. Hecht netjes af.

Naai vervolgens de andere kant vast. Naai eerst tot de plek waar de rits moet komen. Hecht hier af door een paar keer heen en weer te gaan.

Stel vervolgens de naaimachine op een lossere steek in (later torn je deze naad los) en naai verder naar de taille van de rok. Afhechten hoeft hier niet.

Als de stof niet erg stretchy is, kan je nu volstaan met de zoom bij de tailleband om te slaan en vast te naaien. Zoom ook al vast de onderkant van de rok om. Nu ga je de rits inzetten.

De rok is nog steeds binnenstebuiten gekeerd. Leg de naad plat neer en speld de rits (lichtroze) op de naad (oranje) (deze naad heb je met een lossere steek dichtgenaaid). Naai hem daarna met een fijne steek goed vast en torn vervolgens de losse naad weer los.

En dat was hem al! Ben benieuwd naar foto's ;).